

Манометр с мембранным разделителем, соответствующий EN 837-1 Для санитарных применений Модель DSS22F, с кламповым присоединением

WIKA типовой лист DS 95.06

Применение

- Асептическое измерение давления в санитарных применениях в пищевой промышленности и в производстве напитков
- Стрелочный индикатор давления на трубопроводах и резервуарах
- Контроль давления/вакуума в процессе очистки, стерилизации, испытаний под давлением
- Для газов, пара, жидкостей, пастообразных, порошкообразных и кристаллизующихся сред

Особенности

- Быстрая очистка без образования налета
- Легкосъемное кламповое присоединение для простоты очистки и замены мембранного разделителя
- Подходит для SIP и CIP процессов



Система мембранных разделителей,
модель DSS22F

Описание

Системы мембранных разделителей используются для защиты средства измерения давления от воздействия агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, высоковязкой, опасной для окружающей среды или ядовитой измеряемой среды. Мембрана, изготовленная из нержавеющей стали, обеспечивает надежное разделение с измеряемой средой.

Давление передается на измерительный прибор через заполняющую систему мембранных разделителей жидкость.

Модель DSS22F удовлетворяет всем требованиям пищевой промышленности. Совместимость с пищевыми продуктами обеспечивается благодаря возможности выполнения очистки при монтаже.

Выполняются требования, предъявляемые CIP (очистка без демонтажа) и SIP (стерилизация без демонтажа) процессами.


Кламповое присоединение обеспечивает простой и быстрый демонтаж с целью очистки или замены мембранного разделителя.

Проверенная, полностью сварная конструкция, обеспечивает долгий срок службы и надежное уплотнение.


Технические характеристики

Модель DSS22F	
Конструкция	Манометр с трубкой Бурдона по EN 837-1, приваренный к мембранныму разделителю
Номинальный диаметр (NS)	100
Класс точности	1,0
Диапазон измерения	От 0 ... 0,6 до 0 ... 25 бар (от 0 ... 15 до 0 ... 360 ф/кв. дюйм) или все другие диапазоны измерения вакуума или мановакууметрического давления
Давление	Постоянное: Диапазон измерения Переменное: 0,9 x от ВПИ Кратковременное: 1,3 x от ВПИ
Диапазон допустимых температур	
Измеряемой среды	10 ... 80 °C (50 ... 176 °F) для SIP и CIP процессов макс. 130 °C (266 °F)
Окружающей среды	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Хранения	10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Пылевлагозащита	IP65 по IEC/EN 60529
Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой деталей, не контактирующих с измеряемой средой	Мембрана: нержавеющая сталь 1.4435 (316L) Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (304) Мембранный разделитель, чувствительный элемент: нержавеющая сталь Циферблат, стрелка: алюминий Смотровое стекло: многослойное безопасное стекло
Чистота обработки поверхности деталей, контактирующих с измеряемой средой деталей, не контактирующих с измеряемой средой	Ra ≤ 0,76 мкм (30 микродюймов) по ASME BPE SF3 (кроме сварного шва) Корпус: Ra ≤ 0,76 мкм (30 микродюймов) (кроме сварного шва)
Степень очистки деталей, контактирующих с измеряемой средой	Обезжиривание по ASTM G93-03, уровень E (стандарт WIKA) и ISO 15001 (< 550 мг/м ²)
Заполняющая жидкость	Медицинское минеральное белое масло KN 92 (FDA 21 CFR 172.878, 21 CFR 178.3620(a); USP, EP, JP), рекомендуется для фармацевтической промышленности и производства косметики

Модель DSS22F (показана версия с приварным трубным фитингом)

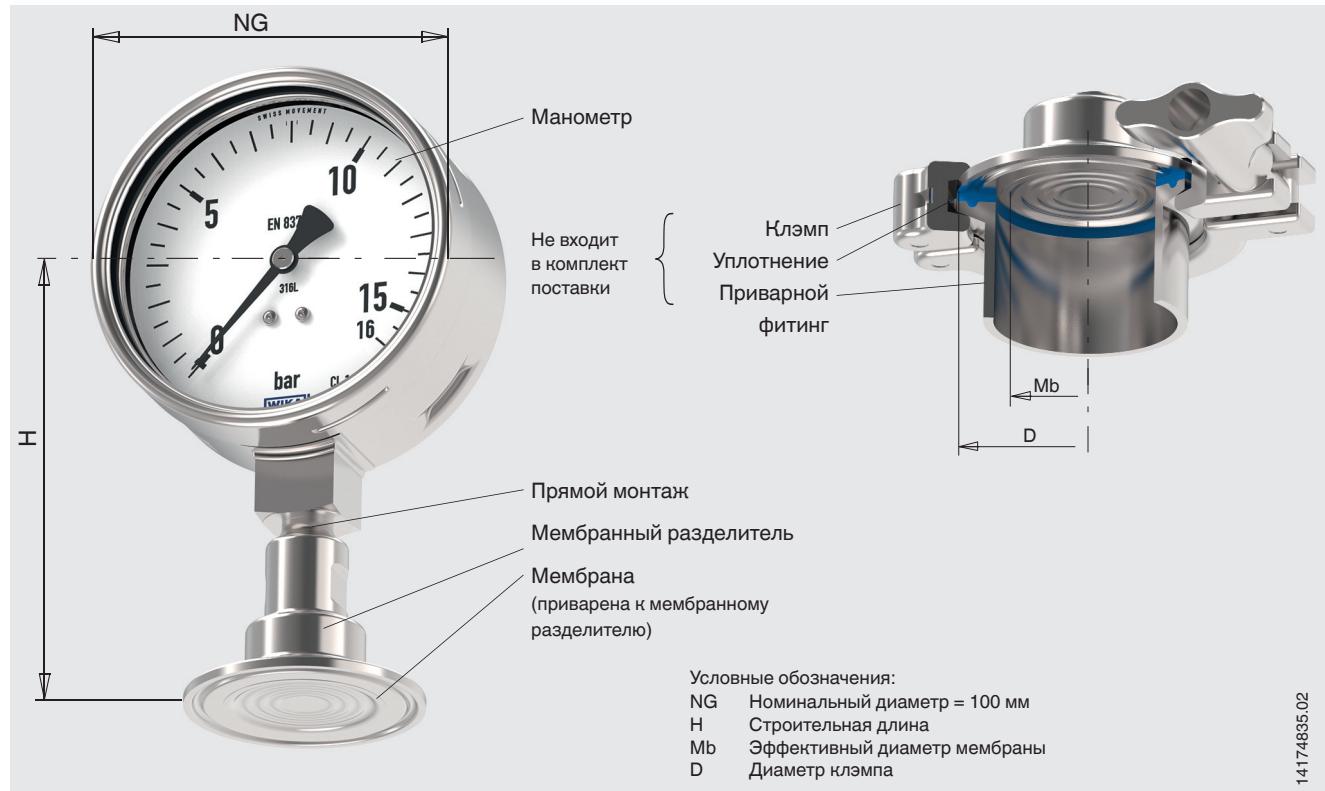

Размеры в мм (дюймах)

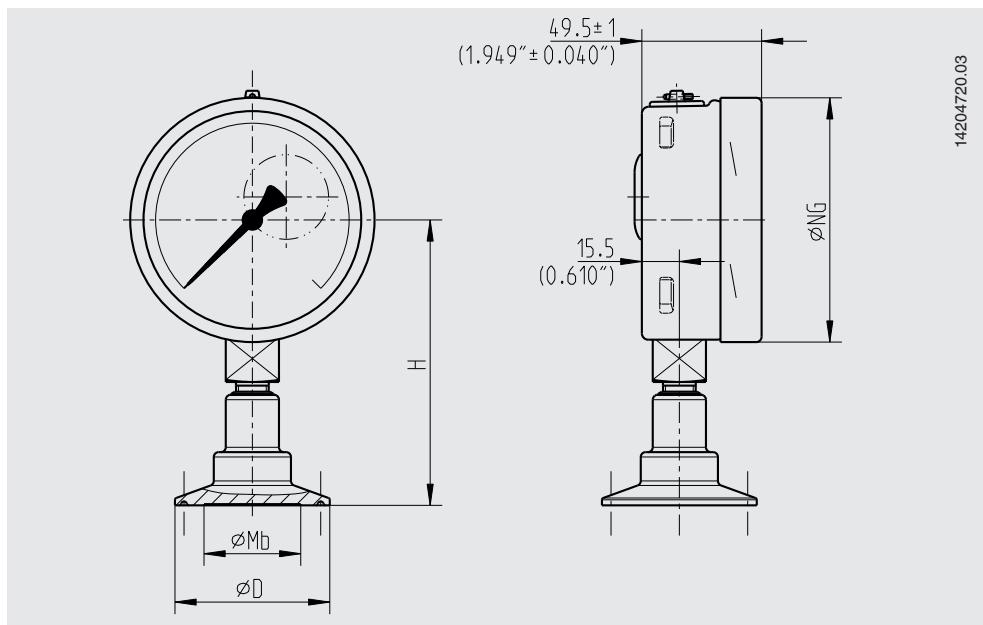

14204720.03

Тип технологического присоединения: кламповое присоединение по DIN 32676

Стандарт трубы: труба по DIN 11866 ряд С или ASME BPE

DN	Для трубы внеш. диам. x толщина стенки	PN ¹⁾	Размеры в мм (дюймах)			
			Ном. диам.	H	D	Mb
1 1/2"	38,1 x 1,65 (1,5 x 0,065)	40	100 (3,937)	115 (4,528)	50,5 (1,988)	32 (1,26)
2"	50,8 x 1,65 (2 x 0,065)	40	100 (3,937)	118 (4,646)	64 (2,52)	40 (1,575)

Тип технологического присоединения: кламповое присоединение по DIN 32676

Стандарт трубы: труба по DIN 11866 ряд В или ISO 1127 ряд 1

DN	Для трубы внеш. диам. x толщина стенки	PN ¹⁾	Размеры в мм (дюймах)			
			Ном. диам.	H	D	Mb
42.4 (DN 32)	42,4 x 2 (1,669 x 0,079)	40	100 (3,937)	118 (4,646)	64 (2,52)	32 (1,26)
48.3 (DN 40)	48,3 x 2 (1,906 x 0,079)	40	100 (3,937)	118 (4,646)	64 (2,52)	40 (1,575)

Тип технологического присоединения: кламповое присоединение по BS4825 часть 3

Стандарт трубы: труба по BS4825 часть 1 и внешний диаметр трубы

DN	Для трубы внеш. диам. x толщина стенки	PN ¹⁾	Размеры в мм (дюймах)			
			Ном. диам.	H	D	Mb
1 1/2"	38,1 x 1,6 (1,5 x 0,063)	40	100 (3,937)	115 (4,528)	50,5 (1,988)	32 (1,26)
2"	50,8 x 1,6 (2 x 0,063)	40	100 (3,937)	118 (4,646)	64 (2,52)	40 (1,575)

1) При выборе максимального диапазона давления необходимо учитывать номинальное давление клампа.

Сертификаты (опция)

- Сертификат 3.1 по EN 10204 (например, сертификат качества на материал металлических частей, контактирующих с измеряемой средой, сертификат калибровки)
- Сертификат калибровки 3.1 (список отдельных измеренных величин; 5 точек измерения)

Нормативная документация и сертификаты приведены на веб-сайте

Информация для заказа

Диапазон измерения / Технологическое присоединение (тип технологического присоединения, стандарт трубы, размер трубы) / Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой / Сертификаты

© 02/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.
Возможны технические изменения характеристик и материалов.

